



LED-Einbaudownlights DA 165 x 165 mm

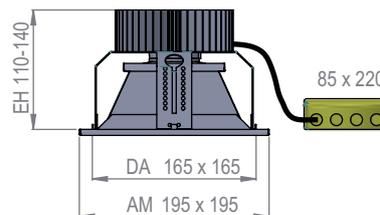

Deckeneinbauleuchte mit LED, LED-Lichtstrom von 1.100 bis 4.000 Lumen, LED-Leistung von 10 – 35 W
 LED-Einheit mit hoher Lebensdauer (50.000 h, L90/B10) passiv gekühlt, Lichtfarbe 3000 und 4000K, Farbwiedergabeindex RA >80
 LED-Modul abgedeckt durch eine Streuscheibe.
 LED-Leuchte für Deckenausschnitt 165 x 165 mm, Leuchteinbauhöhe EH siehe Tabelle (Deckeneinbautiefe: EH + min. 20 mm).
 Leuchte bestehend aus einem schwarz pulverbeschichteten Metallgehäuse, Kühlkörper aus Aluminium schwarz eloxiert,
 Konverter (Statisch/1-10V/DALI), für Durchgangsverdrahtung auf Steckklemme geeignet, anschlussfertig verdrahtet,
 Wechselrahmensystem aus Stahlblech für die werkzeuglose Nachrüstung von Zubehörteilen.
 Wechselrahmen lackiert nach RAL.
 Reflektorsystem aus Aluminium, silberfarben eloxiert (oder weiß lackiert)
 Montage der Leuchte mit Schnellspannfedern für Zwischendecken 1- 40 mm.
 Schutzklasse I, IP 23 in geschlossener Zwischendecke.

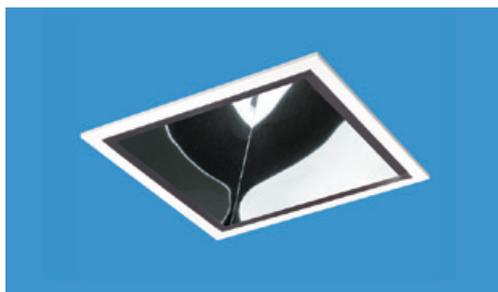

LED Lichtstrom ca. Lumen	LED Leistung W	Deckenausschnitt DA in mm	EH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 4000K, RA>80	Bestell-Nr. 3000K, RA>80
1.100	10	165 x 165	110	1,4	LX 642211_11.48	LX 642211_11.38
1.500	12	165 x 165	110	1,4	LX 642211_15.48	LX 642211_15.38
2.100	17	165 x 165	110	1,4	LX 642211_21.48	LX 642211_21.38
3.000	27	165 x 165	110	1,4	LX 642211_30.48	LX 642211_30.38
4.000	35	165 x 165	110	1,4	LX 642211_40.48	LX 642211_40.38
1.100	10	165 x 165	140	1,4	LX 642214_11.48	LX 642214_11.38
1.500	12	165 x 165	140	1,4	LX 642214_15.48	LX 642214_15.38
2.100	17	165 x 165	140	1,4	LX 642214_21.48	LX 642214_21.38
3.000	27	165 x 165	140	1,4	LX 642214_30.48	LX 642214_30.38
4.000	35	165 x 165	140	1,4	LX 642214_40.48	LX 642214_40.38

Andere Leistungsstufen / Lichtströme, Farbwiedergabeindizes und Sonderausführungen – z.B. für Food-Beleuchtung - auf Anfrage.

Oberfläche Wechselrahmen	Bestell-Nr.
RAL nach Wahl	LX 64221_R_... mit Angabe der RAL Nr. im Text
Verchromt	LX 64221_C_...
Nickel matt (Edelstahloptik)	LX 64221_N_...
24-karat-vergoldet	LX 64221_G_...

Zubehör	Bestell-Nr. (ergänzen)
Konverter-dimmbar 1 – 10V	LX 64221_..._R
Konverter-dimmbar Dali	LX 64221_..._D
Konverter mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung 1 Stunde	LX 64221_..._N1

Wechselrahmen mit Dekorelementen



weitere Dekore auf Anfrage

Die angegebenen Lichtstrom- und Leistungswerte sind Richtwerte der eingesetzten LED-Module bei 65° C, Lichtfarbe 4.000K, Farbwiedergabeindex RA >80. Die verwendete LED-Qualität entspricht der Energieklassifizierung A oder besser, Lebensdauer bis 50.000 h, L90/ B10 (90% Ausgangslichtstrom bei 10% Ausfall) Bedingt durch den technischen Fortschritt können die angegebenen Werte (Lichtstrom in Bezug auf Leistung) von den aktuellen Werten abweichen.

Litec-Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 /VDE 0711. Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE/EN-Prüfzeichen.