


LED-Einbaudownlights DA 235 mm Ø mit Schattenfuge



Deckeneinbauleuchte mit LED, LED-Lichtstrom von 1.100 bis 4.000 Lumen, LED-Leistung von 10 – 35 W
 LED-Einheit mit hoher Lebensdauer (50.000 h, L90/B10) passiv gekühlt, Lichtfarbe 3000 und 4000K, Farbwiedergabeindex RA >80
 LED-Modul abgedeckt durch eine Streuscheibe.
 LED-Leuchte für Deckenausschnitt ø235 mm, Leuchteneinbauhöhe EH siehe Tabelle (Deckeneinbautiefe: EH + min. 20 mm).
 Leuchte bestehend aus einem schwarz pulverbeschichteten Metallgehäuse, Kühlkörper aus Aluminium schwarz eloxiert,
 Konverter (Statisch/1-10V/DALI), für Durchgangsverdrahtung auf Steckklemme geeignet, anschlussfertig verdrahtet,
 2-teiliges Bajonettsystem aus Stahlblech für die werkzeuglose Nachrüstung von Zubehörteilen.
 Einbauring verzinkt, Abdeckring lackiert nach RAL. Schattenfuge zwischen Reflektor und Bajonett-Abdeckring.
 Reflektorsystem aus Aluminium, silberfarben eloxiert (oder weiß lackiert)
 Montage der Leuchte mit Schnellspannfedern für Zwischendecken 1- 40 mm.
 Schutzklasse I, IP 23 in geschlossener Zwischendecke.

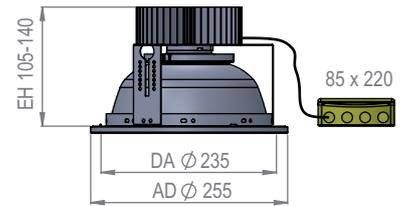

LED Lichtstrom ca. Lumen	LED Leistung W	Deckenausschnitt DA Ø in mm	EH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 4000K, RA>80	Bestell-Nr. 3000K, RA>80
1.100	10	235	105	1,5	LX 640710_11.48	LX 640710_11.38
1.500	12	235	105	1,5	LX 640710_15.48	LX 640710_15.38
2.100	17	235	105	1,5	LX 640710_21.48	LX 640710_21.38
3.000	27	235	105	1,5	LX 640710_30.48	LX 640710_30.38
4.000	35	235	105	1,5	LX 640710_40.48	LX 640710_40.38
1.100	10	235	140	1,6	LX 640714_11.48	LX 640714_11.38
1.500	12	235	140	1,6	LX 640714_15.48	LX 640714_15.38
2.100	17	235	140	1,6	LX 640714_21.48	LX 640714_21.38
3.000	27	235	140	1,6	LX 640714_30.48	LX 640714_30.38
4.000	35	235	140	1,6	LX 640714_40.48	LX 640714_40.38

Andere Leistungsstufen / Lichtströme, Farbwiedergabeindizes und Sonderausführungen – z.B. für Food-Beleuchtung - auf Anfrage.

Oberfläche Bajonettring	Bestell-Nr.
RAL nach Wahl	LX 64071_R_... mit Angabe der RAL Nr. im Text
Verchromt	LX 64071_C_...
Nickel matt (Edelstahloptik)	LX 64071_N_...
24-karat-vergoldet	LX 64071_G_...

Zubehör	Bestell-Nr. (ergänzen)
Konverter-dimmbar 1 – 10V	LX 64071_...R
Konverter-dimmbar Dali	LX 64071_...D
Konverter mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung 1 Stunde	LX 64071_...N1

Bajonettring mit Dekorelementen



weitere Dekore auf Anfrage

Die angegebenen Lichtstrom- und Leistungswerte sind Richtwerte der eingesetzten LED-Module bei 65° C, Lichtfarbe 4.000K, Farbwiedergabeindex RA >80. Die verwendete LED-Qualität entspricht der Energieklassifizierung A oder besser, Lebensdauer bis 50.000 h, L90/B10 (90% Ausgangslichtstrom bei 10% Ausfall) Bedingt durch den technischen Fortschritt können die angegebenen Werte (Lichtstrom in Bezug auf Leistung) von den aktuellen Werten abweichen.

Litec-Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 /VDE 0711. Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE/EN-Prüfzeichen.